

CERRADURA DE BLOQUE AVANZADO CON CERRADERO DE APERTURA ELÉCTRICA

El conjunto ejerce **gran resistencia** frente a robos por resbalón y apalancamiento.

Ofrece una ventaja única: la **garantía de cierre**.

Cuenta con la **función antipánico**: la puerta se abre desde el interior con la maneta.


Asegura un **cierre suave**, a prueba de portazos.

Es **compatible** con otros dispositivos, como videoporteros, interfonos y controles de apertura.

modelo regulable

entrada 35 y 40

entrada 25, 30, 50 y 60

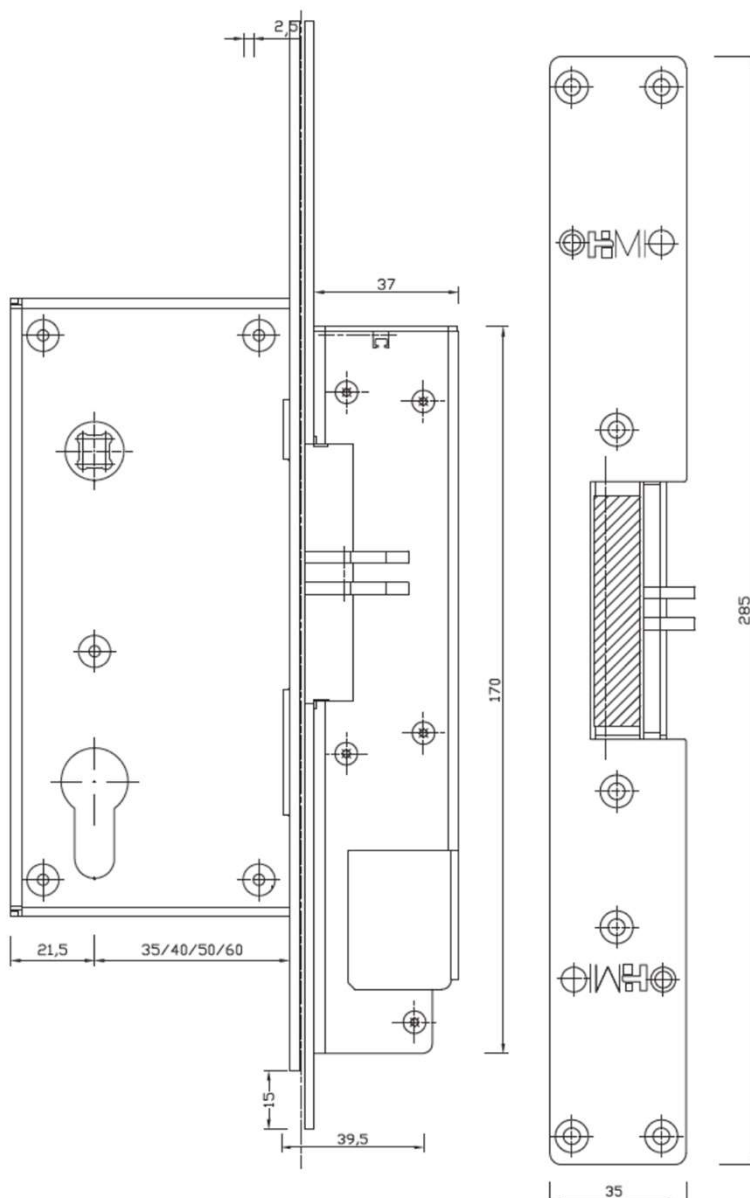

Frente en acero inoxidable AISI 316.
Pastilla en acero inoxidable AISI 304 pulido brillo de 59 x 12 x 30mm.
Distancia normalizada entre el eje de la maneta y eje del bombillo (85 mm).
La apertura se realiza con señal eléctrica de 9 a 12v ac/dc y 660 mA.
También hay disponible una versión de 6v ac/dc.

Otras dimensiones

Altura de la caja 160 mm

Grosor de la caja del cerradero: 22 mm

Frente de 270x23 y cerradero 285x25 mm en las de entrada 25, 30 y 35

Frente de 270x30 y cerradero 285x30 mm en las de entrada 40, 50 y 60